




Τοποθέτηση σε Οροφή



1




2




N για τον ουδέτερο, L για την φάση και ⊕ για τη γείωση.

3



4

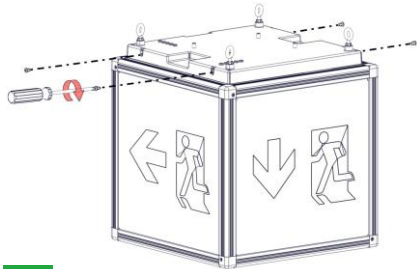

5

Σημείωση: LED = φωτοεκπέμπουσα δίοδος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:

Z: Για κεντρική τροφοδοσία

1: Συνεχούς λειτουργίας (*)

G: Πινακίδα ασφαλείας εσωτερικά φωτιζόμενη.

Z 1 G

(*) **Συνεχούς λειτουργίας:** Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισμού, είτε υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο είτε όχι.

Μη συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισμού, μόνον όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία από το δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!



Η πηγή φωτός που εμπεριέχεται σε αυτό το φωτιστικό δεν αντικαθίσταται. Όταν τελειώσει ο χρόνος ζωής της φωτεινής πηγής θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό!

4

923424003_08_004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

GR-424/1PL

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	150-250V DC, 140-250V AC / 50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	4.4 W / 4.6 VA
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	16 λευκά LEDs
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	500lm
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΘΕΑΣΗΣ	50 m
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-30 έως 50 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Aluminum, ABS/PC, PC, Acrylic plate
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	310 x 310 x 330 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	2520γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια

Χαρακτηριστικά LED

GR-424/1PL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Olympia Electronics S.A.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	1006195
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.05 - 11.15V DC
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	2.8W
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	Σταθερή σύνδεση μεταξύ κύριας πλακέτας και πλακέτας LED
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (tc)	70 °C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας

Εγγύηση

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.



olympia
electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS

για έναν
ασφάλιστο κόσμο

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.gr


5

923424003_08_004



GR-424/1PL

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ



Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
"ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

4

923424003_08_004

5

923424003_08_004

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- 1 Φωτιστικό
- 1 Εξαρτήματα τοποθέτησης
- 1 Σετ 5 πικτογραφήματων (U, D, R, L, B)
- 4 Plexiglass
- 1 Οδηγία χρήσης

Γενικά

Τα φωτιστικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας (CBS). Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Για να εγκαταστήσετε το φωτιστικό, ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!


1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και αφού το φωτιστικό έχει αποσυνδεθεί από την τάση δικτύου.
2. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο μέσω ασφάλειας ανάλογης με το συνολικό φορτίο ισχύος της γραμμής.

Τρόποι Τοποθέτησης

Το φωτιστικό μπορεί να τοποθετηθεί με 2 τρόπους. Είτε να σταθεροποιηθεί στην οροφή είτε κρεμαστά με βιδωθελιές. Όλα τα εξαρτήματα τοποθέτησης συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία.





A Τοποθέτηση σε οροφή



B Κρεμαστή τοποθέτηση με γάντζους

Οδηγίες Εγκατάστασης


Αλλαγή Πικτογραφήματων

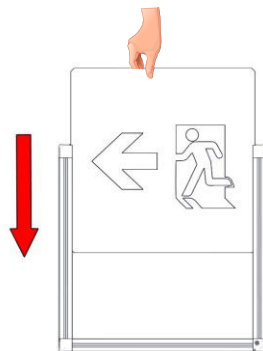

Τοποθετήστε τα κατάλληλα πικτογραφήματα ανάλογα με την θέση που θα τοποθετήσετε το φωτιστικό. Πρώτα, αφαιρέστε το πλαστικό κλιπ συγκράτησης.


1

2

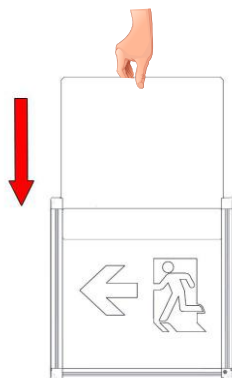

Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες και από τις 2 πλευρές του Plexiglass και τοποθετήστε το μπρόστα από το πικτογράφημα. Προσοχή στην φορά του Plexiglass.


3




Τοποθετήστε το πλαστικό κλιπ συγκράτησης και πιέστε το μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για τις υπόλοιπες πλευρές.

4

Τοποθέτηση σε Οροφή




1




Προσοχή στη φορά τοποθέτησης!!!
Η τοποθέτηση του πάνω μέρους του φωτιστικού γίνεται σύμφωνα με το κάτω μέρος του φωτιστικού και τα ήδη τοποθετημένα πικτογραφήματα.

2




N για τον ουδέτερο, **L** για την φάση και **⊕** για τη γείωση.

3



4

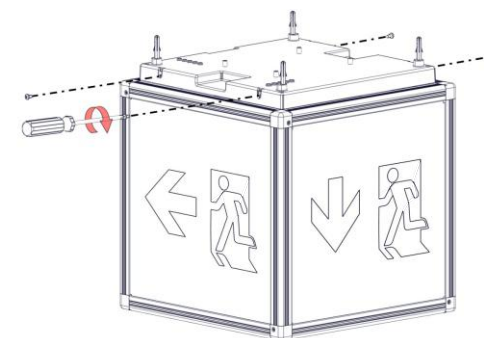

5